

DÉMONTAGE

CDR

Positionneur de véhicule pour le démontage

Sans fil
UNITÉ DE CONTRÔLE

360°
ROTATION CONTINUE

120°
ANGLE DE BASCULEMENT

20" / 20"
TILTING

- Installation sans travaux de génie civil
- Démontage rapide
- Des normes de sécurité élevées
- Facile à utiliser









Unité de contrôle avec télécommande






Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 48.10.47
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com


CDR RC



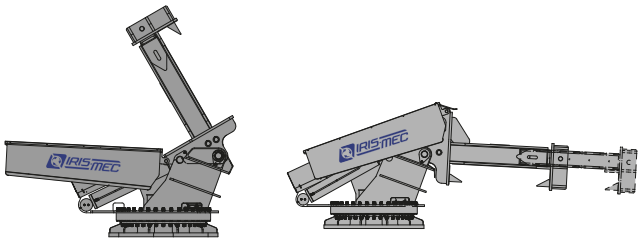

CDF RC




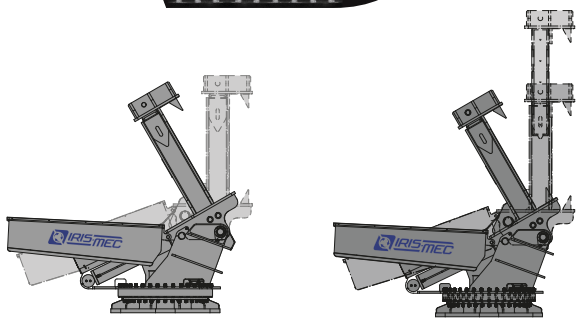


OPTIONAL

- **Kit PLC-R:** Kit d'intégration de la télécommande CDR-RC en cabine.
- **Kit PLC-F:** Kit d'intégration de la télécommande CDF-RC en cabine.

Kit PLC-R



Kit PLC-F



			CDR-RC 144080100	CDF-RC 144N80100	
	Capacité de chargement	max	3000	3000	Kg
	Temps de rotation (360 ° en continu)		2	-	rpm
	Temps d'ouverture > fermeture pince		12"	12"	sec
	Angle de basculement		120°	120°	
	Temps du basculement		↑ 20" - 20" ↓	↑ 20" - 20" ↓	sec
	Alimentation électrique		15	15	kW
	Tension d'alimentation		380/400 V - 50 Hz	380/400 V - 50 Hz	
	Courant nominal		25	25	A
	Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		70	70	dB
	Poids		4500	4000	Kg
	Dimension (transport)		400 x 465 x h.200	400 x 465 x h.200	cm
	Dimension de l'unité de contrôle		114 x 147 x h.127	114 x 147 x h.127	cm

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 48.10.47 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

10/2023