SOLUTIONS COMPLÈTES

IBC

Système de dépollution compact avec élévateur mobile

6 ÷ 8
FLUIDES ASPIRÉS

6 ÷ 8
POMPES À HAUTE PERFORMANCE

20 / 25 *
VÉHICULES / JOUR


3 tonnes
CHARGE MAXIMALE

- Compact et polyvalent
- Efficace
- Aspiration rapide
- Certification ATEX
- Facile à utiliser
- Faible consommation
- Sûr, stable et durable
- Levage rapide




DISPOSITIFS D'ASPIRATION

Aspirateurs pour liquides

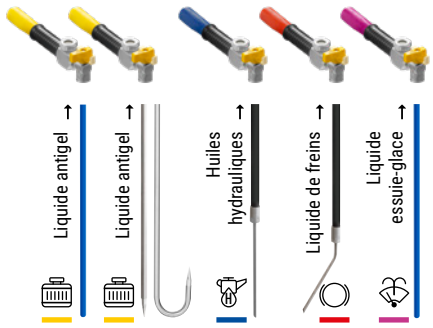



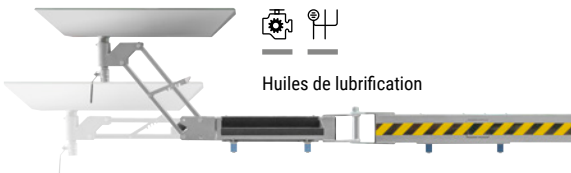






IBC



IBC VS

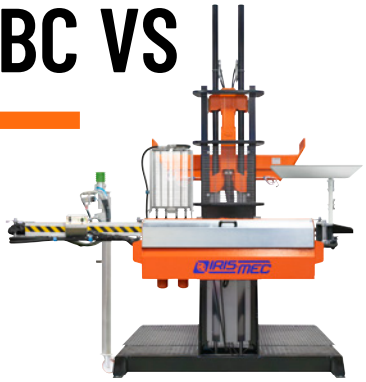



Plateforme antidérapant



Base compacte

À utiliser avec un chariot, plus d'espace disponible



*Valeur se référant uniquement à l'élimination des fluides

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 481047
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com





			ISQ Compact 127N84500	ISQ VS Compact 127N84600	
	Consommation d'air comprimé	max	1500	1500	NL / min
	Pression d'entrée de l'air comprimé		6 ÷ 12	6 ÷ 12	bar
	Pression de refoulement du fluide		6	6	bar
	Débit de liquide**		5 ÷ 15	5 ÷ 15	L/min
	Débit de huiles**		5 ÷ 10	5 ÷ 10	L/min
	Débit de carburants**		10 ÷ 15	10 ÷ 15	L/min
	Pompes	N°	6 ÷ 8	6 ÷ 8	*
	Perforateurs réservoirs	N°	1 ÷ 2 *	1	
	Lignes de stockage des fluides		6 ÷ 9	7 ÷ 9	*
	Longueur des tuyaux d'aspiration		2,5	2,5	m
	Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		< 70	< 70	dB(A)

* Le nombre peut varier en fonction des options.

** Valeur purement indicative qui ne tient pas compte de facteurs variables difficilement prévisibles et mesurables pouvant influencer les performances du processus (type d'installation, distance par rapport aux réservoirs, température ambiante, efficacité des filtres, etc.)



INCLUS ✓

Fluides aspirés: Liquide essuie-glace, Liquide de freins, Liquide antigel, Huiles hydrauliques, Huiles de lubrification, Essence, Gasoil;

OPTIONAL ●

Conduite d'aspiration AdBlue®
Conduite d'aspiration supplémentaire d'huile
Système de pesée de fluides
Perforateurs réservoirs supplémentaire
Module de contrôle qualité des carburants
Plateforme de drainage avec caillebotis antidérapant



INCLUS ✓

Fluides aspirés: Liquide essuie-glace, Liquide de freins, Liquide antigel, Huiles hydrauliques, Huiles de lubrification, Essence, Gasoil;

Module de contrôle qualité des carburants

Perforateurs pour réservoirs en fer

OPTIONAL ●

Conduite d'aspiration AdBlue®
Conduite d'aspiration supplémentaire d'huile
Système de pesée de fluides
Plateforme de drainage avec caillebotis antidérapant

			PMC30 120082500 PMC30 BF 120080700BF	
	Capacité de chargement	max	3000	Kg
Levage				
	Hauteur maximum de levage		1980	mm
	Course maximum de levage		1530	mm
	Temps de levage		↑ 34" - 17" ↓	sec
	Pression du circuit hydraulique	max	150	bar
	Alimentation électrique	max	4,5	kW
	Tension d'alimentation	max	Triphasé - 400 V - 50 Hz	
	Courant nominal		6,5	A
	Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		70	dB

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 481047 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com