





SOLUTIONS MODULAIRES

IBP

Équipement de récupération avec système de pesage intégré


Pesage
DES FLUIDES ET DES PIÈCES DU VÉHICULE


Traçabilité
INFORMATION RÉEL SUR LES PERFORMANCES DU VÉHICULE

5 ÷ 8
FLUIDES ASPIRÉS

- Pompes à haute performance
- Aspiration rapide
- Certification ATEX
- Efficace
- Facile à utiliser
- Faible consommation

LIQUIDES ET HUILES

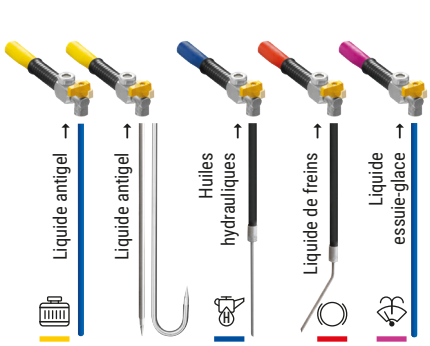

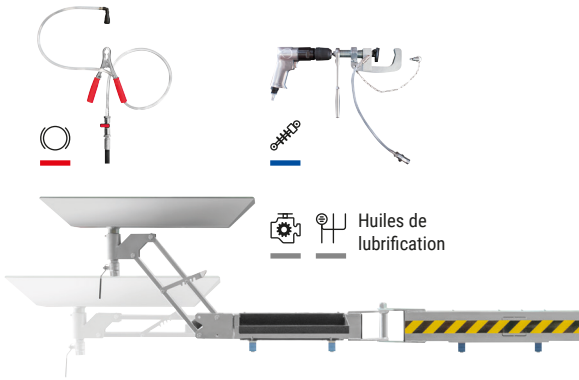


CARBURANT




Essence, Gasoil


Essence, Gasoil, Carburant pollué

VIDEO



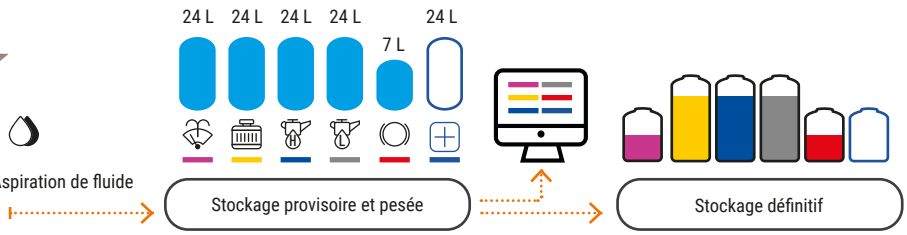

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 481047
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

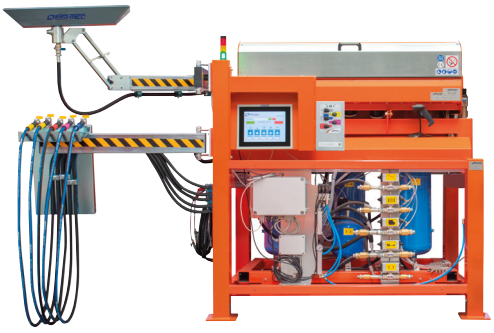




IBP STD
125N80100



IBP V
125N80200



IBP VS
125N80300

INCLUS ✓

Fluides aspirés: Liquide essuie-glace, Liquide de freins, Liquide antigel, Huiles hydrauliques, Huiles de lubrification, Essence, Gasoil;

1 réservoir de 7 L, 4 réservoirs de 24 L

Lecteur optique sans fil

OPTIONAL ●

KIT PESA - 125086700: Kit de pesage pour AdBlue® ou huile supplémentaire

KPL-CA - 125086600: Kit de pesage pour carburant

KPL-CO - 29610001: Plateforme électronique pour le pesage de composants



SPL



KPL-CA



KPL-CO

			IBP	PFT STD	PFT V	PFT VS	
	Fluides	N°	5 ÷ 6 *	2	2	2	
	Débit de liquide**		5 ÷ 15	-	-	-	L/min
	Débit de huiles**		5 ÷ 10	-	-	-	L/min
	Débit de carburants**		-	10 ÷ 15	10 ÷ 15	10 ÷ 15	L/min
	Pompes	N°	5 ÷ 6 *	2	2	2	
	Perforateurs réservoirs	N°	-	2	2	1	
	Consommation d'air comprimé		1500	500	500	500	NL / min
	Pression d'entrée de l'air comprimé		6 ÷ 12	6 ÷ 12	6 ÷ 12	6 ÷ 12	bar
	Pression de refoulement du fluide		6	6	6	6	bar
	Alimentation électrique		500	-	-	-	W
	Tension d'alimentation		230 V AC - 50 ÷ 60 Hz	-	-	-	
	Courant nominal		1	-	-	-	A
	Lignes de stockage des fluides	N°	5 ÷ 6 *	2	2	3	
	Longueur des tuyaux d'aspiration	max	2,5	3,5	3,5	3,5	m
	Longueur des tubes de refoulement au stockage	max	30	40	40	40	m
	Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		< 70	< 70	< 70	< 70	dB(A)

* Le nombre peut varier en fonction des options.

** Valeur purement indicative qui ne tient pas compte de facteurs variables difficilement prévisibles et mesurables pouvant influencer les performances du processus (type d'installation, distance par rapport aux réservoirs, température ambiante, efficacité des filtres, etc.)

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 481047 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

10/2025