

Compact, tout-en-un
Avec pont fixe intégré

SOLUTIONS COMPLÈTES

IBQ

Système de dépollution compact avec ascenseur fixe intégré

6 ÷ 8
FLUIDES ASPIRÉS

6 ÷ 8
POMPES À HAUTE PERFORMANCE


15 / 20 *
VÉHICULES / JOUR

4 tonnes
CHARGE MAXIMALE

- Compact et polyvalent
- Efficace
- Aspiration rapide
- Certification ATEX
- Facile à utiliser
- Faible consommation


*Valeur se référant uniquement à l'élimination des fluides

VIDEO

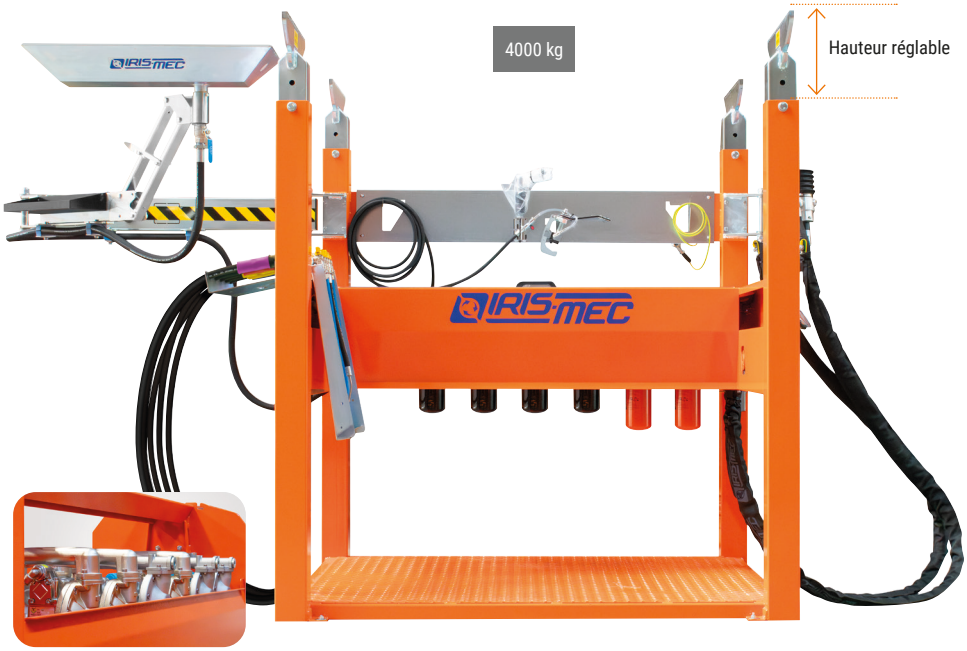

DISPOSITIFS D'ASPIRATION

Aspirateurs pour liquides

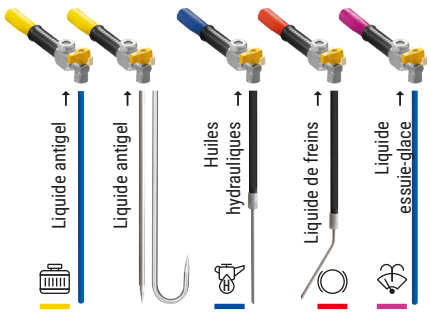


Ventouses





Outil de perforation des amortisseurs




Perforateurs réservoirs carburant




Huiles de lubrification

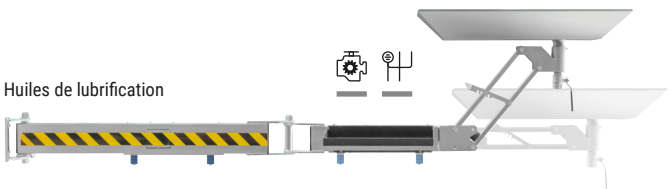

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 48.10.47
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

IBQ

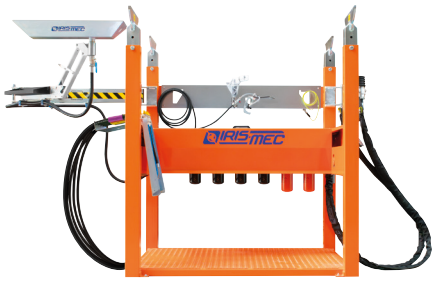


INCLUS ✓

Fluides aspirés: Liquide essuie-glace, Liquide de freins, Liquide antigel, Huiles hydrauliques, Huiles de lubrification, Essence, Gasoil;

OPTIONAL ●

Conduite d'aspiration AdBlue®
Conduite d'aspiration supplémentaire d'huile
Système de pesée de fluides
Perforateurs réservoirs supplémentaire
Module de contrôle qualité des carburants
Plateforme de drainage avec caillebotis antidérapant

IBQ VS

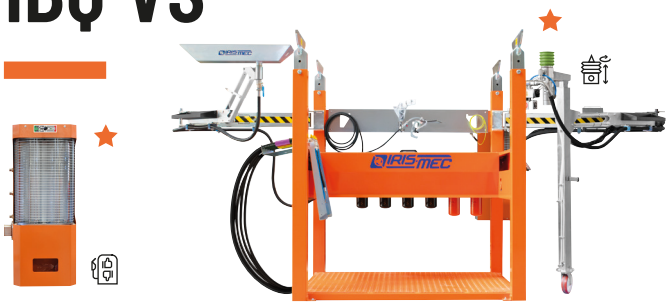

INCLUS ✓

Fluides aspirés: Liquide essuie-glace, Liquide de freins, Liquide antigel, Huiles hydrauliques, Huiles de lubrification, Essence, Gasoil;
Module de contrôle qualité des carburants
Perforateurs pour réservoirs en fer

OPTIONAL ●

Conduite d'aspiration AdBlue®
Conduite d'aspiration supplémentaire d'huile
Système de pesée de fluides
Plateforme de drainage avec caillebotis antidérapant








			IBQ 127085500	IBQ-VS 127088000	
	Consommation d'air comprimé	max	1500	1500	NL / min
	Pression d'entrée de l'air comprimé		6 ÷ 12	6 ÷ 12	bar
	Pression de refoulement du fluide		6	6	bar
	Débit de liquide**		5 ÷ 15	5 ÷ 15	L/min
	Débit de huiles**		5 ÷ 10	5 ÷ 10	L/min
	Débit de carburants**		10 ÷ 15	10 ÷ 15	L/min
	Pompes	N°	6 ÷ 8 *	6 ÷ 8	*
	Perforateurs réservoirs	N°	1 ÷ 2 *	1	
	Lignes de stockage des fluides		6 ÷ 9 *	7 ÷ 9	*
	Longueur des tuyaux d'aspiration		2,5	2,5	m
	Capacité de chargement	max	4000	4000	Kg
	Hauteur réglable		1757 ÷ 2057	1757 ÷ 2057	mm
	Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		< 70	< 70	dB(A)

* Le nombre peut varier en fonction des options.

** Valeur purement indicative qui ne tient pas compte de facteurs variables difficilement prévisibles et mesurables pouvant influencer les performances du processus (type d'installation, distance par rapport aux réservoirs, température ambiante, efficacité des filtres, etc.)

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 48.10.47 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

07/2024