

Système de dépollution mobile

Tout ce qu'il faut pour la dépollution des VHU dans un espace réduit

SOLUTIONS COMPLÈTES

ISC

Station de dépollution mobile pour les véhicule hors d'usage

Idéal
POUR LES CASSES AUTOMOBILES DÉCOUVERTES

Polyvalent
FACILEMENT TRANSPORTABLE ET RECONNECTABLE

Prêt à l'emploi
CONNEXION RAPIDE ET FACILE

- Compact et polyvalent
- Efficace
- Aspiration rapide
- Certification ATEX
- Facile à utiliser
- Faible consommation








Facilement transportable et reconnectable



Les équipements sont fixés à la structure.





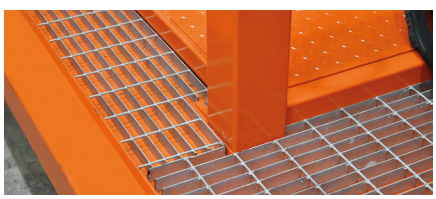




Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 481047
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

Configuration recommandée

Récupération des fluides

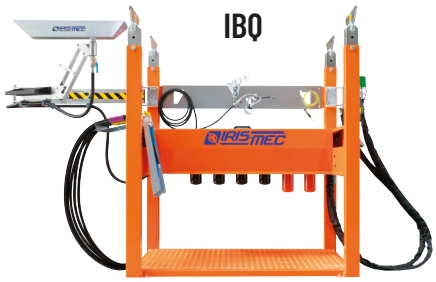


INCLUS ✓

Fluides aspirés: Liquide essuie-glace, Liquide de freins, Liquide antigel, Huiles hydrauliques, Huiles de lubrification, Essence, Gasoil;

OPTIONAL ●

Conduite d'aspiration AdBlue®
Conduite d'aspiration supplémentaire d'huile
Perforateurs réservoirs supplémentaire
Module de contrôle qualité des carburants

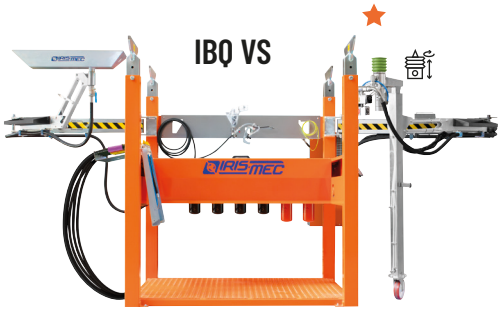

INCLUS ✓

Fluides aspirés: Liquide essuie-glace, Liquide de freins, Liquide antigel, Huiles hydrauliques, Huiles de lubrification, Essence, Gasoil;

Module de contrôle qualité des carburants

Perforateurs pour réservoirs en fer

OPTIONAL ●

Conduite d'aspiration AdBlue®
Conduite d'aspiration supplémentaire d'huile

Stockage des fluides

2 x 500 L - 2 x 120 L





KSL 4

Solution complète de stockage de liquides et d'huiles avec 4 réservoirs à paroi simple, cuves de rétention et indicateur de niveau électrique avec alarme audiovisuelle.

220 L + 220 L



ESSENCE

GASOIL

SBG

Réservoirs en acier à simple paroi avec bassin de rétention pour le stockage d'essence et de diesel. Avec jauge de niveau visuelle et pompe manuelle pour la vidange.

Optional




MPC

Moteur compresseur 11 hp diesel avec générateur 2 kw - 270 L.



CSM

Compresseur 5.5 hp avec dessiccateur - 270 L.







L (m)	P (m)	H (m)	Sans couverture	Avec toit
6	**2,20**	2,4	129N80100	129N80400
6	**2,39**	2,4	129N80200	129N80500

Les tuyaux et les raccords nécessaires au fonctionnement varient en fonction de la configuration.Les équipements sont fixés à la structure.