





PFT-M

Récupérateur carburant
1 perforateur

DIESEL / ESSENCE

1 2 LIGNES DE STOCKAGE

CE ATEX



PFT-STD

Récupérateur carburant
2 perforateurs

DIESEL ESSENCE

1 2 LIGNES DE STOCKAGE

CE ATEX



PFT-V

Récupérateur carburant avec module de contrôle qualité

DIESEL ESSENCE VISUAL

1 2 3 LIGNES DE STOCKAGE

CE ATEX

Perforateur ultra-puissant "Strong"




PFT-VS

DIESEL / ESSENCE STRONG VISUAL

1 2 3 LIGNES DE STOCKAGE

CE ATEX

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 481.047 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

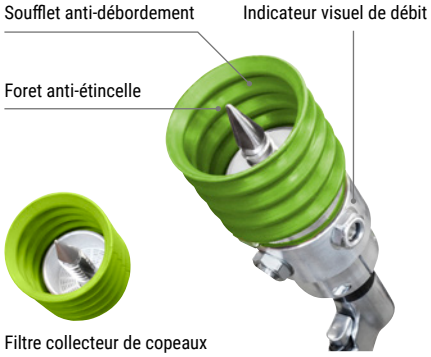

Perforateur de réservoir

- Soufflet anti-débordement
- Adapté aux réservoirs en plastique et en acier
- Ancrage automatique au réservoir
- Foret anti-étincelle



Marche/arrêt automatique

Support pour perforateur avec fonction marche/arrêt automatique.



Extracteurs manuels

Extracteurs manuels pratiques pour récupérer le carburant depuis la trappe d'inspection du réservoir.




Visual module

- Contrôle qualité du carburant
- Réutilisation du carburant
- 3 lignes de stockage: essence, diesel, carburant pollué



Strong - unité de perforation ultra-puissante

- 1 perforateur pour essence et diesel
- Puissance de perçage élevée
- Activation à distance
- Pour réservoirs résistants (SUV, PICKUP…)

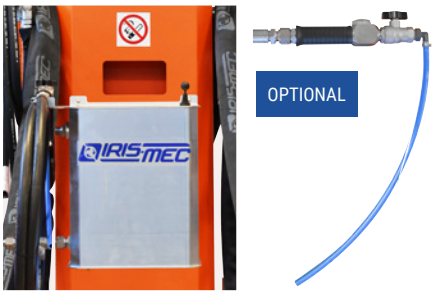

Aspiration AdBlue

Ligne complète pour la récupération d'AdBlue (extracteur manuel, pompe pneumatique pour aspiration et transfert vers le stockage).



			PFT M 125081600	PFT STD 125081500	PFT V 125082700	PFT VS 125087000	
	Consommation d'air comprimé	max	500	500	500	500	NL / min
	Pression d'entrée de l'air comprimé		6 ÷ 12	6 ÷ 12	6 ÷ 12	6 ÷ 12	bar
	Débit de carburants**		10 ÷ 15	10 ÷ 15	10 ÷ 15	10 ÷ 15	L/min
	Pompes	N°	2	2	3	3	
	Perforateurs réservoirs	N°	1	2	2	1	
	Lignes de stockage	N°	2	2	3	3	
	Longueur des tuyaux d'aspiration		3,5	3,5	3,5	3,5	m
	Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		45	45	45	45	dB(A)

** Valeur purement indicative qui ne tient pas compte de facteurs variables difficilement prévisibles et mesurables pouvant influencer les performances du processus (type d'installation, distance par rapport aux réservoirs, température ambiante, efficacité des filtres, etc.)

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 481.047
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

11/2024