

Mouvements complets - Récupération totale des pièces
pour les casse automobile avec lignes de demontage

PONTS POUR LE DÉMONTAGE

PRT

Pont basculant / élévateur pour démontage des pièces automobiles

3000 Kg
CHARGE MAXIMALE

34" / 17"
MONTÉE / DESCENTE


25" / 17"
BASCULEMENT

2,3 m
HAUTEUR MAXIMUM

- Sûr, stable et durable
- Levage rapide
- Spécifique pour le démontage
- Ergonomique
- Des normes de sécurité élevées
- Facile à utiliser
- Entretien simple


VIDEO








Plateforme antidérapant

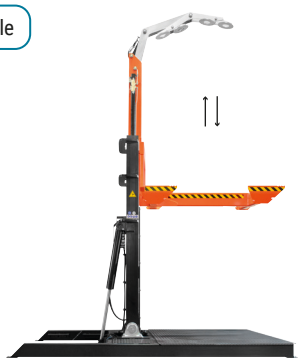

Ergonomique



Base compacte

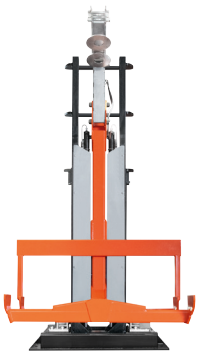


Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 48.10.47
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

PRT



Plateforme antidérapant

PRT BF

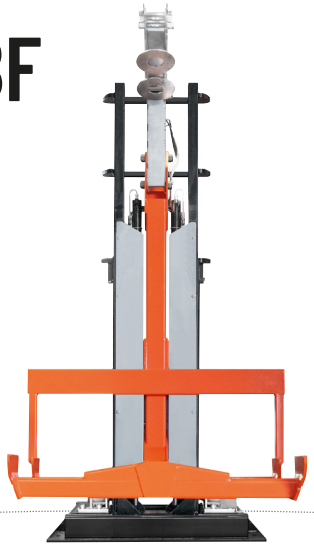


À utiliser avec un chariot, plus d'espace disponible


Base compacte

OPTIONAL

- GR-R: Grille - 5 bassins 100 x 150 x h 13 cm
- BND: Bras de support outils
- BSM: Banc de démontage moteur











Capacité de chargement	max	3000	Kg
Levage			
Hauteur maximum de levage		2035	mm
Course maximum de levage		1635	mm
Temps de levage		↑34" - 17"↓	sec
Pression du circuit hydraulique	max	200	bar
Basculement			
Temps du basculement		↑25" - 17"↓	sec
Angle de basculement		90°	
Pression du circuit hydraulique	max	160	bar
Alimentation électrique	max	3	kW
Tension d'alimentation	max	Triphasé - 380 V - 50 Hz	
Courant nominal		7	A
Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		70	dB

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 48.10.47 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

03/2024