

VIDEO

ROUES

SR

Séparateur pneu/jante

Automatique / manuel
OPÉRATION

60 ÷ 138
CYCLES DE TRAVAIL / HEURE

Sécurité maximale
BOÎTIER ENTIÈREMENT FERMÉ

- Efficace
- Des normes de sécurité élevées
- Séparation rapide
- Facile à utiliser
- Entretien simple
- Faible consommation






Réduction de volume de 1/3, optimise la livraison du matériel en fonderie





PNEU
non réutilisable



ACIER



ALLIAGE

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 481047
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

SR 8M

MANUEL



SR 8E




SR 11E



SRX 11E

PourSUV, fourgonnettes et camping-cars

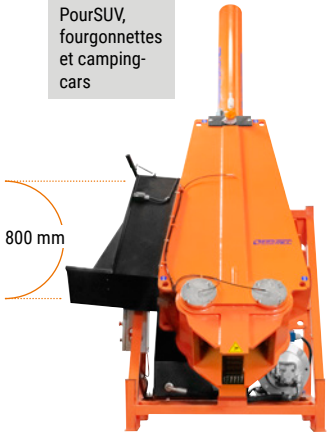

OPTIONAL

Système de graissage automatique

INCLUS ✓


Système de graissage automatique

OPTIONAL

Ligne automatisée d'insertion des roues (Flipper)













Commande manuelle (SR 8M)





Système de graissage automatique



Ligne automatisée d'insertion des roues (Flipper)



		SR 8M 130080600	SR 8E 130080100	SR 11E 130080200	SRX 11E 131080100	
Opération		Manuelle	Automatique	Automatique	Automatique	
Diamètre de roue	max	750	750	750	800	mm
Taille de la jante		12" ÷ 21"	12" ÷ 21"	12" ÷ 21"	13" ÷ 22"	
Type de jante		Alliage / Acier	Alliage / Acier	Alliage / Acier	Alliage / Acier	
Cycles de travail		60 ÷ 85	75 ÷ 85	120 ÷ 138	108 ÷ 124	
Alimentation électrique		7.5	7.5	11	11	kW
Tension d'alimentation		Triphasé - 400 V - 50 Hz	Triphasé - 400 V - 50 Hz	Triphasé - 400 V - 50 Hz	Triphasé - 400 V - 50 Hz	
Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		< 70	< 70	< 70	< 70	dB(A)
Dimensions (A*B*C)		1620*2400*3050	1620*2400*3050	1620*2400*3050	1620*2538*3205	mm

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 481047 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com