


COUPER

CNT-V

Unité d'alimentation pour cisailles hydrauliques multifonctionnelles

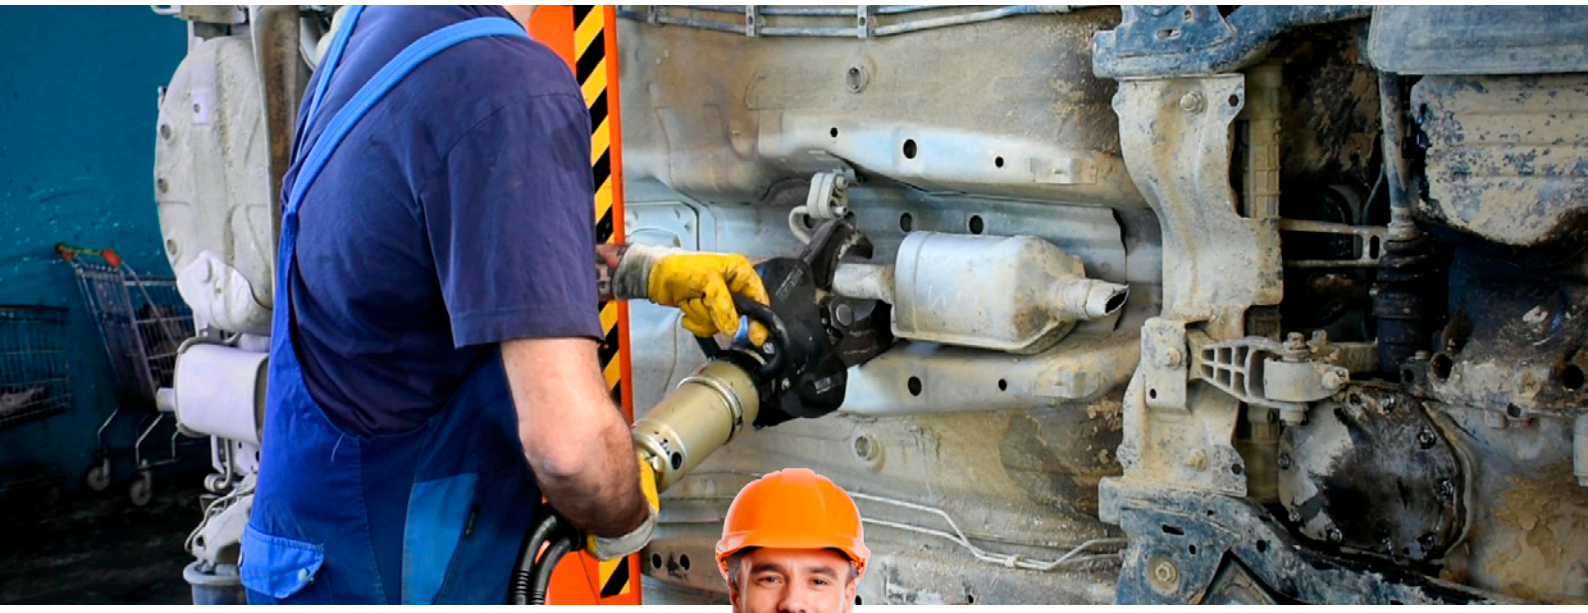

Coupe rapide
DÉMONTAGE EN QUELQUES SECONDES

Bien-être
POSTURE ET ERGONOMIE CORRECTES

Efficace
FORCE DE COUPE ÉLEVÉE

- Efficace
- Des normes de sécurité élevées
- Facile à utiliser
- Entretien simple
- Faible consommation



Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 481047
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

10/2026

Poignées surélevées pour faciliter la manutention de l'équipement.





Cisaille positionnée de manière ergonomique pour une prise en main aisée.

Panneau arrière amovible pour un accès rapide aux composants internes.





Catalyseurs, tuyaux d'échappement, pièces de carrosserie



HMC050A30



RSX 130

		CNT-V 124N80400	
Alimentation électrique	max	0,95	kW
Tension d'alimentation	max	Triphasé - 400 V - 50 Hz	
Courant nominal		2,2	A
Circuit hydraulique 1er étage			
Débit max		3,25	l / min
Pression max		160	bar
Circuit hydraulique 2ème étage			
Débit max		0,67	l / min
Pression max	Réglable par le constructeur	500 ÷ 700	bar
Capacité du réservoir d'huile		8	L
Longueur des tubes (connexion au cisaille)		6	m
Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		68	dB
Dimensions extérieures		550 x 650 x h. 950	mm





			HMC050A30 32510003	RSX 130 325002	
Ouverture de la lame	max		170	127	mm
Force de coupe	max		438	483	kN
Poids			10,8	14,1	Kg

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 481047 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

10/2026