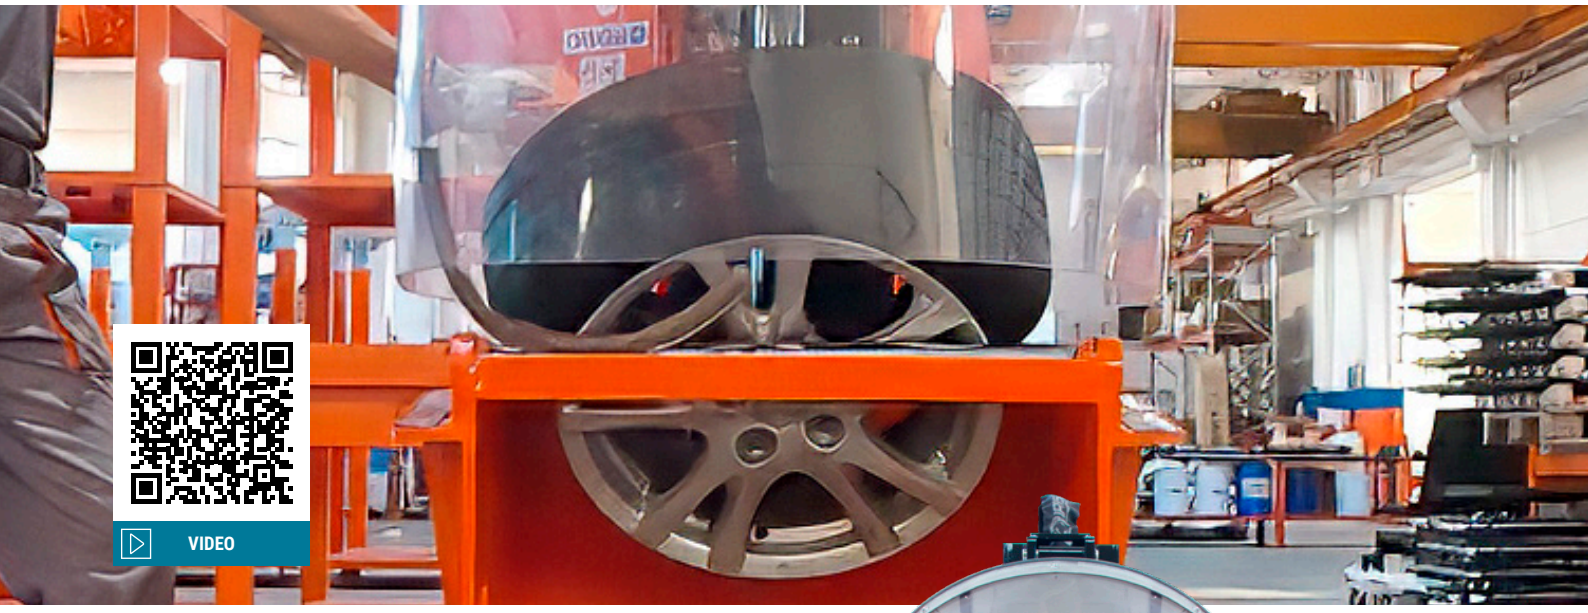


ROUES

SG03

Séparateur manuelle pneu/jante

Manuel
OPÉRATION

60 ÷ 80
CYCLES DE TRAVAIL / HEURE

Sécurité maximale
PROTECTION CONTRE LES FRAGMENTS ET LA POUSSIÈRE

- Efficace
- Des normes de sécurité élevées
- Facile à utiliser
- Entretien simple
- Faible consommation







Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 481047
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com












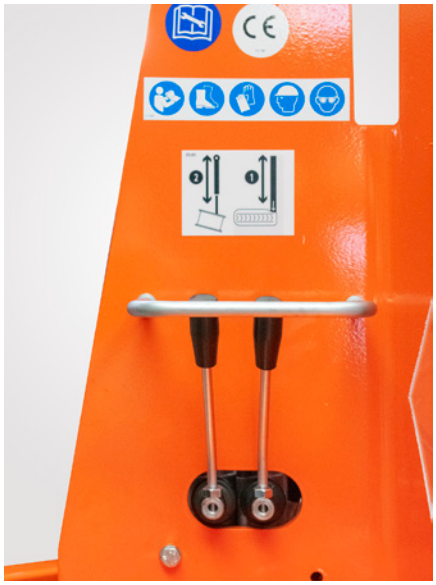


Tableau de commande



Barre d'arrêt ajustable

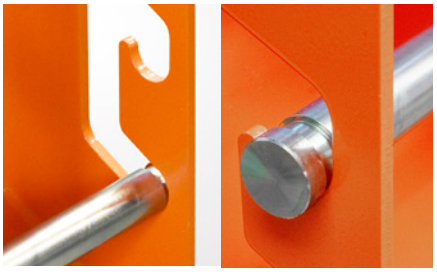

Plan de travail et barre de réglage taille de jante



Pousseur et lame



Arrêt d'urgence

			SG03 132N80300	
	Opération		Manuelle	
	Diamètre de roue	max	750	mm
	Epaisseur de la roue	max	250	mm
	Taille de la jante		10" ÷ 18"	
	Type de jante		Alliage / Acier	
	Cycles de travail		60 ÷ 80	N° / heure
	Alimentation électrique		3	kW
	Tension d'alimentation		Triphasé - 400 V - 50 Hz	
	Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		< 60	dB(A)

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 481047 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com