

COUPER

CNC-V

Cisaille pour l'enlèvement du catalyseur avec unité de commande d'alimentation





Coupe rapide
DÉMONTAGE EN QUELQUES SECONDES

Bien-être
POSTURE ET ERGONOMIE CORRECTES

Efficace
FORCE DE COUPE ÉLEVÉE


- Des normes de sécurité élevées
- Facile à utiliser
- Entretien simple
- Faible consommation







Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 481047
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com



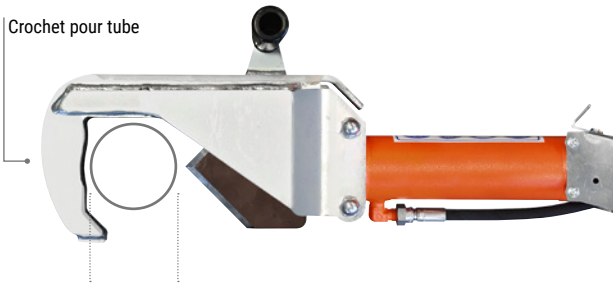

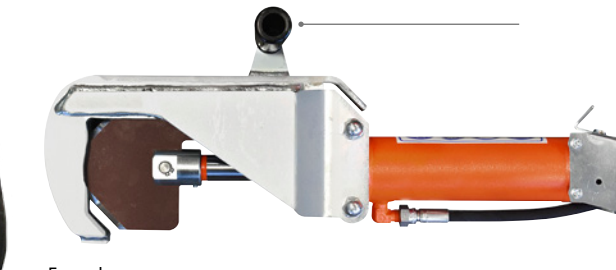


Force de coupe élevée

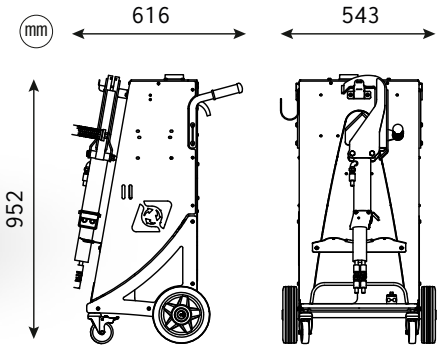

	CNC-V 124N80300	
Alimentation électrique	1,1	kW
Tension d'alimentation	Triphasé - 400 V - 50 Hz	
Courant nominal	2,5	A
Circuit hydraulique		
Débit max	3	l / min
Pression max	250	bar
Capacité du réservoir d'huile	6	L
Longueur des tubes (connexion au cisaille)	6	m
Niveau de pression sonore et voyant (LPA)	68	dB
Dimensions extérieures	543 x 616 x h. 952	mm

Ouverture de la lame	max	90	mm
Force de coupe	max	51	kN
Poids		9	Kg

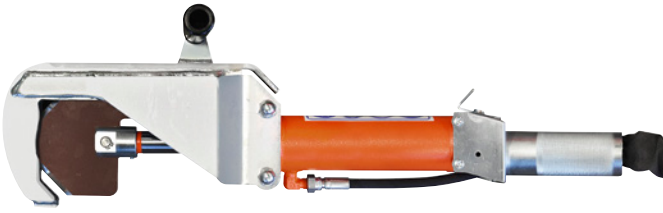

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 481047
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com