FR




Depollution *equipment*

Dismantling *equipment*

Storage *equipment*

IBQ **AVEC PONT FIX**

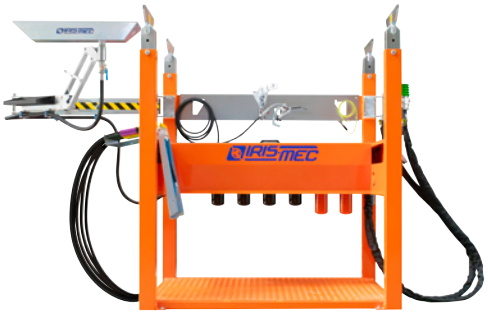

IBE **AVEC ÉLÉVATEUR MOBILE**



IBC **COMPACTE**



IRIS-MEC Srl
Via Grande, 25 - 42028 Poviglio (Re) - Italy
sales@iris-mec.it
+39 0522.481047
www.iris-mec.com

RÉCUPÉRATION DES FLUIDES



IBP VS



ISQ



ISK ISE



ISM



IST

ISC

MOBILE



Système de dépollution mobile
Tout pour la dépollution des VHU dans un petit espace. Prêt à l'emploi, il est idéal pour les casse-autos en plein air.

	Liquides	Huiles (H, L)	N°	Carburants	N°	N°	Alimentation - bar (min > max)	Débit - Nl / min (max)	★	
IBP			2		7 > 8	7 > 9	7 > 12	1500	4.0	STD, V, VS
ISQ			1		6 > 8	6 > 9	7 > 12	1500		STD, V, VS
ISK / ISE			-	-	4 / 5	4 / 5	7 > 12	1000		STD
ISM			-		4	4	7 > 12	1000		
IST			-		5 > 8	6 > 9	7 > 12	1500		V

Liquide antigel — Liquide essuie-glace — Huiles hydrauliques (H): amortisseurs, freins, direction assistée, transmission — Huiles de lubrification (L): boîte de vitesses, différentiel, moteur

EXTRACTION DES CARBURANTS



PFT MONO



PFT STD



PFT V



PFT VS

	N°	N°	N°	★
PFT MONO	1		2	-
PFT STD	2		2	-
PFT V	2		2	
PFT VS	1		2	
CCB / CCG / CCU	Opt.	1	1	-



220 L

CCB



220 L

CCG



220 L

CCU

SGR

Station de récupération des LPG et GNC.
Conforme aux directives CE.

LPG

GNC





Liquides — Huiles — Essence — Gasoil — Déchets — Récupération des fluides — Extraction des carburants — Module Visual — Gaz — Sortie de stockage

ÉQUIPEMENT



BAG



BAG-RC

Neutralisateurs d'airbag

Récupérateur de gaz fréon



RGF

AUTOMATIQUE



RFB2

POSITIONNEMENT ET LEVAGE VÉHICULES

Ponts pour la dépollution des VHU



PMC30



PM35



CRE EC

PMF



CRL EC

PONTS ÉLÉVATEURS POUR LE DÉMONTAGE VÉHICULES



RBT



PRT



CDR RC

	★	Kg	MAX mm	mm	Sec	Sec	rpm	°	mm	
PMC30	↕	3000	1980	1530	↑34" / 17"↓	-	-	-	7000 x 4000 x h.5000	STD, BF
PM35	↕	3500	2005	1150	↑34" / 15"↓	-	-	-	7000 x 4000 x h.5000	STD, BF
PRT	↕ ↷	3000	1870	1635	↑32" / 17"↓	↑25"/ 17"↓	-	90°	7000 x 5500 x h.5000	STD, BF
RBT	↷	3000	-	-	-	↑36"/ 32"↓	-	90°	7000 x 5500 x h.5000	STD, BF
CDR RC	↻ ↷ 📡	3000	-	1390 > 2340	-	↑20"/ 20"↓	2	90°	8000 x 6000	-
PMF	-	3000	1910	-	-	-	-	-	-	-

Consommation d'air comprimé · Contrôle a distance · Traçabilité · Balance pour liquides · Distribution de carburant · Détecteur de niveau · Zone d'opérat-ion · ★ Points forts · Configurations disponibles

DÉMONTAGE


CNT-V



CNC-V







TVP






STOCKAGE











SR **SG03** **TRT** **SBG** **KSL 5** **CSM**

RECYCLAGE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

PVE



CCR





Kit de diagnostic batteries EV

CTN-EV




CSB



COB







IRIS-MEC Srl
Via Grande, 25 - 42028 Poviglio (Re) - Italy
sales@iris-mec.it
+39 0522.481047
www.iris-mec.com