



DÉMONTAGE

# CDR



Positionneur de véhicule pour le démontage



Sans fil

UNITÉ DE CONTRÔLE



360°

ROTATION CONTINUE



120°

ANGLE DE BASCULEMENT



20" / 20"

TILTING



Installation sans travaux de génie civil

Démontage rapide

Des normes de sécurité élevées

Facile à utiliser







Unité de contrôle avec télécommande



# CDR RC





# CDF RC

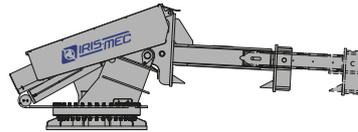

**OPTIONAL**

- **Kit PLC-R:** Kit d'intégration de la télécommande CDR-RC en cabine.
- **Kit PLC-F:** Kit d'intégration de la télécommande CDF-RC en cabine.



	CDR-RC 144080100	CDF-RC 144N80100	
Capacité de chargement	max	3000	3000 Kg
Temps de rotation (360 ° en continu)		2	- rpm
Temps d'ouverture > fermeture pince		12"	12" sec
Angle de basculement		120°	120°
Temps du basculement		↑ 20" - 20" ↓	↑ 20" - 20" ↓ sec
Alimentation électrique		15	15 kW
Tension d'alimentation		380/400 V - 50 Hz	380/400 V - 50 Hz
Courant nominal		25	25 A
Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		70	70 dB
Poids		4500	4000 Kg
Dimension (transport)		400 x 465 x h.200	400 x 465 x h.200 cm
Dimension de l'unité de contrôle		114 x 147 x h.127	114 x 147 x h.127 cm