



PONTS POUR LA DÉPOLLUTION

PMC30



Pont mobile pour la dépollution



3 tonnes

CHARGE MAXIMALE



34" / 17"

MONTÉE / DESCENTE



2 m

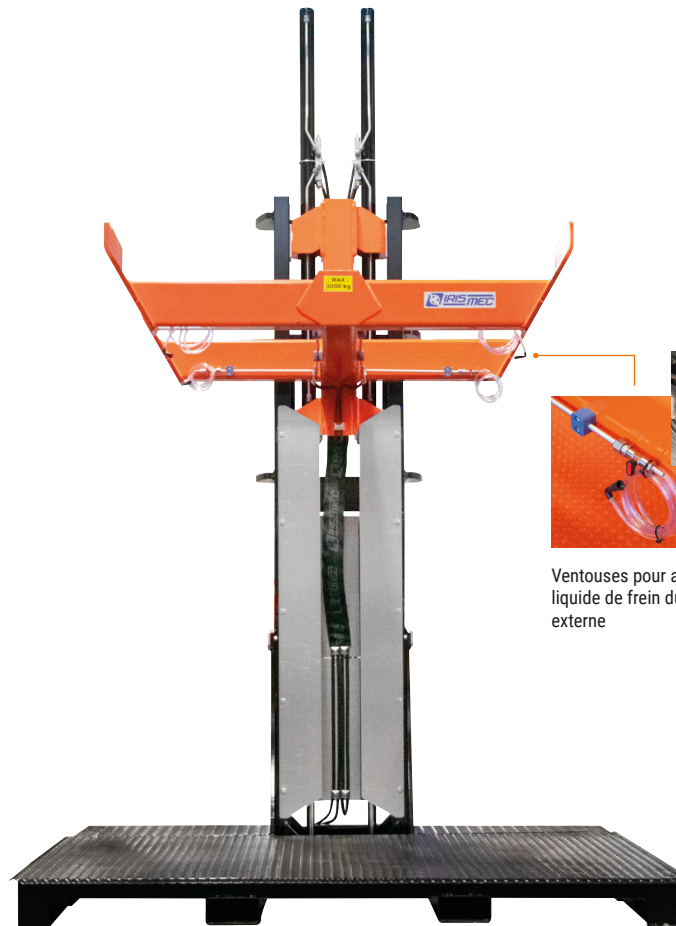
HAUTEUR MAXIMUM

Sûr, stable et durable Levage rapide

Spécifique à la dépollution

Des normes de sécurité élevées

Facile à utiliser Entretien simple



Ventouses pour aspirer le liquide de frein du circuit externe



VIDEO



Plateforme antidérapant



Base compacte

BF

PMC30



Plateforme antidérapant

PMC30 BF




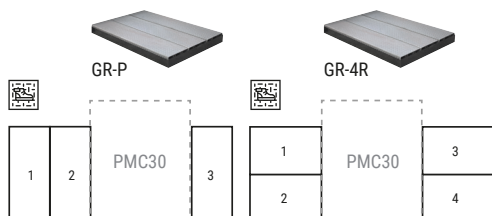
BF

À utiliser avec un chariot, plus d'espace disponible







Base compacte

OPTIONAL ●

- GR-P: 3 plateforme avec caillebotis antidérapant - 200 x 85 x h 12,5 cm
- GR-4R: 4 plateforme avec caillebotis antidérapant - 150 x 100 x h 12,5 cm
- BND: Bras de support outils
- BSM: Banc de démontage moteur



PMC30 - 120082500 / PMC30 BF - 120080700BF

	Capacité de chargement	max	3000 Kg
Levage			
	Hauteur maximum de levage		1980 mm
	Course maximum de levage		1530 mm
	Temps de levage		↑ 34" - 17" ↓ sec
	Pression du circuit hydraulique	max	150 bar
	Alimentation électrique	max	3 kW
	Tension d'alimentation	max	Trifase - 400 V - 50 Hz
	Courant nominal		6,5 A
	Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		70 dB