

SOLUTIONS COMPLÈTES

# IBC



## Système de dépollution compact avec élévateur mobile

-  **6 ÷ 8**  
FLUIDES ASPIRÉS
-  **6 ÷ 8**  
POMPES À HAUTE PERFORMANCE
-  **20 / 25 \***  
VÉHICULES / JOUR
-  **3 tonnes**  
CHARGE MAXIMALE

Compact et polyvalent

Efficace

Aspiration rapide

Certification ATEX

Facile à utiliser

Faible consommation


Sûr, stable et durable

Levage rapide



### DISPOSITIFS D'ASPIRATION

#### Aspirateurs pour liquides

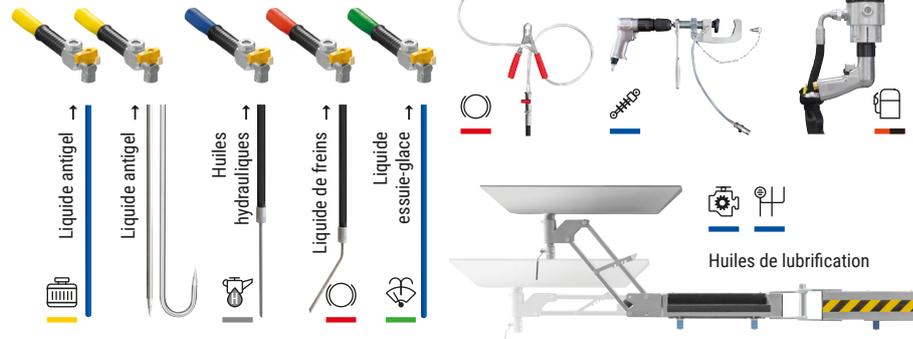


## IBC

3000 kg



## IBC VS

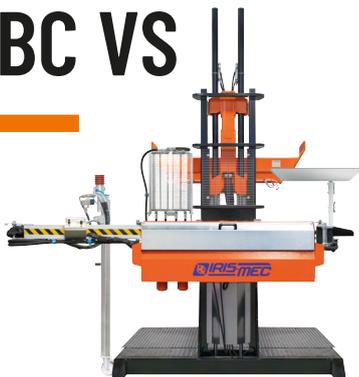

À utiliser avec un chariot, plus d'espace disponible



\*Valeur se référant uniquement à l'élimination des fluides



		ISQ Compact 127087700	ISQ VS Compact 127087900	
	Consommation d'air comprimé	max	1500	1500 NL / min
	Pression d'entrée de l'air comprimé		6 ÷ 12	6 ÷ 12 bar
	Pression de refoulement du fluide		6	6 bar
	Débit de liquide**		5 ÷ 15	5 ÷ 15 L/min
	Débit de huiles**		5 ÷ 10	5 ÷ 10 L/min
	Débit de carburants**		10 ÷ 15	10 ÷ 15 L/min
	Pompes	N°	6 ÷ 8	6 ÷ 8
	Perforateurs réservoirs	N°	1 ÷ 2	1
	Lignes de stockage des fluides		6 ÷ 9	7 ÷ 9
	Longueur des tuyaux d'aspiration		2,5	2,5 m
	Capacité de chargement	max	3000	3000 Kg
	Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		< 70	< 70 dB(A)

**OPTIONAL**

\*\* Valeur purement indicative qui ne tient pas compte de facteurs variables difficilement prévisibles et mesurables pouvant influencer les performances du processus (type d'installation, distance par rapport aux réservoirs, température ambiante, efficacité des filtres, etc.)


**INCLUS ✓**

**Fluides aspirés:** Liquide essuie-glace, Liquide de freins, Liquide antigel, Huiles hydrauliques, Huiles de lubrification, Essence, Gasoil;

**OPTIONAL ●**

Conduite d'aspiration AdBlue®  
 Conduite d'aspiration supplémentaire d'huile  
 Système de pesée de fluides  
 Perforateurs réservoirs supplémentaire  
 Module de contrôle qualité des carburants  
 Plateforme de drainage avec caillebotis antidérapant


**INCLUS ✓**

Fluides aspirés: Liquide essuie-glace, Liquide de freins, Liquide antigel, Huiles hydrauliques, Huiles de lubrification, Essence, Gasoil, **Carburant pollué;**

**Module de contrôle qualité des carburants**
**Perforateurs pour réservoirs en fer**
**OPTIONAL ●**

Conduite d'aspiration AdBlue®  
 Conduite d'aspiration supplémentaire d'huile  
 Système de pesée de fluides  
 Plateforme de drainage avec caillebotis antidérapant

		PMC30 <sup>120082500</sup> PMC30 BF <sup>120080700BF</sup>	
	Capacité de chargement	max	3000 Kg
<b>Levage</b>			
	Hauteur maximum de levage		1980 mm
	Course maximum de levage		1530 mm
	Temps de levage		↑ 34" - 17" ↓ sec
	Pression du circuit hydraulique	max	150 bar
	Alimentation électrique	max	4,5 kW
	Tension d'alimentation	max	Trifase - 400 V - 50 Hz
	Courant nominal		6,5 A
	Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		70 dB