

COUPER

# CNT-C



Cisaille pour l'enlèvement du catalyseur avec unité de commande d'alimentation



**Coupe rapide**

DÉMONTAGE EN QUELQUES SECONDES



**Grande productivité**

GRAND RÉSERVOIR D'HUILE



**Efficace**

FORCE DE COUPE ÉLEVÉE


Des normes de sécurité élevées

Facile à utiliser

Entretien simple

Faible consommation



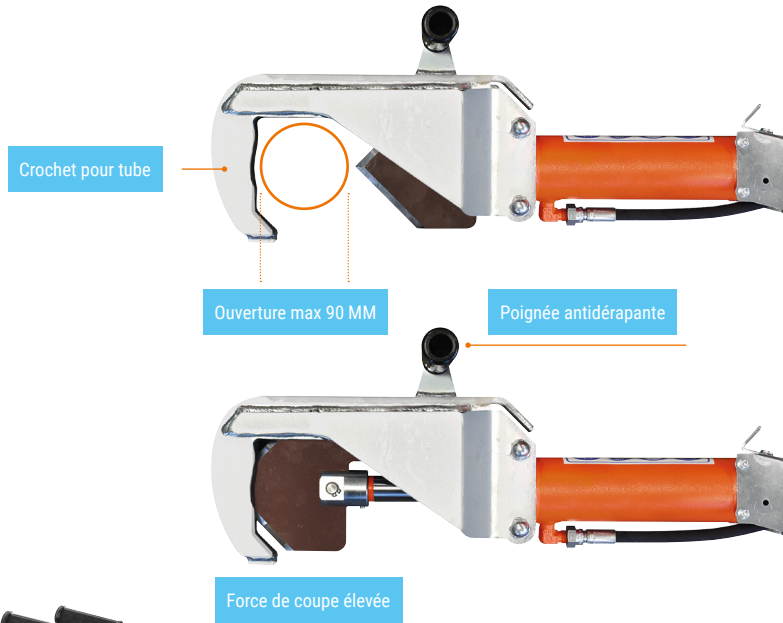

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | <b>CNT-C</b><br>124080400 |
|--|---------------------------|

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Alimentation électrique                    | 1,1 kW                  |
| Tension d'alimentation                     | Trifase - 400 V - 50 Hz |
| Courant nominal                            | 2,5 A                   |
| <b>Circuito idraulico</b>                  |                         |
| Débit max                                  | 3 l / min               |
| Pression max                               | 250 bar                 |
| Capacité du réservoir d'huile              | 12 L                    |
| Longueur des tubes (connexion au cisaille) | 6 m                     |
| Niveau de pression sonore et voyant (LPA)  | 68 dB                   |

|                      |     |       |
|----------------------|-----|-------|
| Ouverture de la lame | max | 90 mm |
| Force de coupe       | max | 51 kN |
| Poids                |     | 9 Kg  |

