



PONTS POUR LE DÉMONTAGE

RBT



**Pont basculant pour démontage
des pièces automobiles**



3000 Kg
CHARGE MAXIMALE



36" / 32"
BASCULEMENT



Bien-être
POSTURE ET ERGONOMIE CORRECTES



Sûr
DES NORMES DE SÉCURITÉ ÉLEVÉES

Sûr, stable et durable

Mouvements rapides

Spécifique pour le démontage

Ergonomique

Des normes de sécurité élevées

Facile à utiliser

Entretien simple



Plateforme antidérapant

Base compacte

Ergonomique




RBT



Plateforme antidérapant

RBT BF


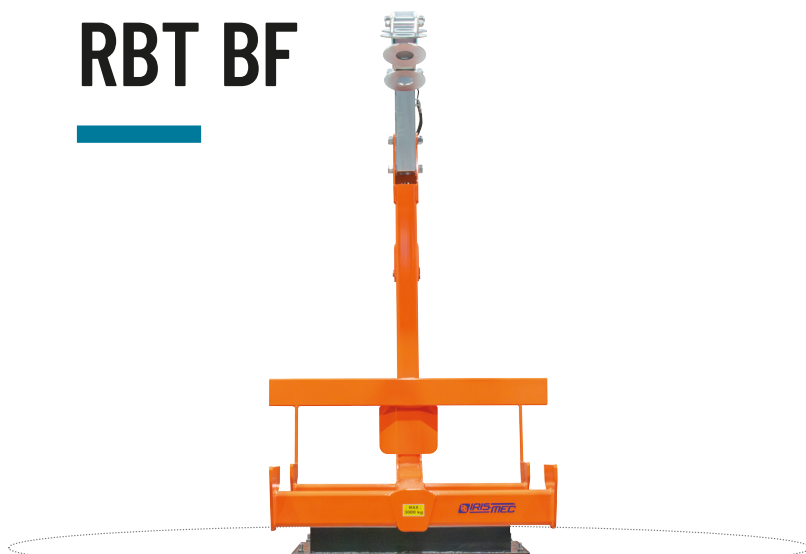


Plus d'espace disponible







Base compacte

OPTIONAL

- GR-R: Grille - 5 bassins 100 x 150 x h 13 cm
- BND: Bras de support outils
- BSM: Banc de démontage moteur



RBT32 (140080700) - RBT32 BF (140080700BF)

	Capacité de chargement	max	3000	Kg
Basculement				
	Temps du basculement		↑ 36" - 32" ↓	sec
	Angle de basculement		90°	
	Pression du circuit hydraulique	max	190	bar
	Alimentation électrique	max	4,5	kW
	Tension d'alimentation	max	Triphasé - 400 V - 50 Hz	
	Courant nominal		11	A
	Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		70	dB