

SOLUTIONS MODULAIRES

ISQ

Système de récupération des liquides, huiles et carburants des VHU


6 ÷ 8
FLUIDES ASPIRÉS

6 ÷ 8
POMPES À HAUTE PERFORMANCE

15 / 20 *
VÉHICULES / JOUR



- Compact et polyvalent
- Efficace
- Aspiration rapide
- Certification ATEX
- Facile à utiliser
- Faible consommation

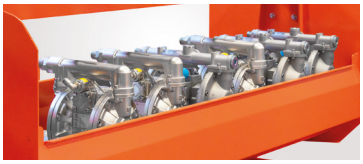


VIDEO

*Valeur se référant uniquement à l'élimination des fluides

DISPOSITIFS D'ASPIRATION

Aspirateurs pour liquides

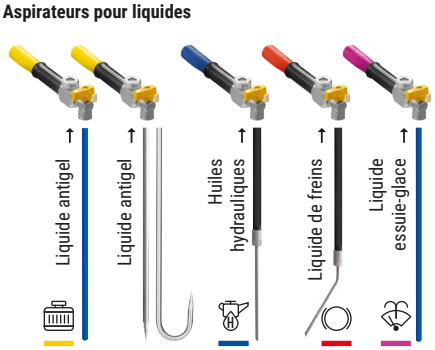




Ventouses





Outil de perforation des amortisseurs






Perforateurs réservoirs carburant



Huiles de lubrification

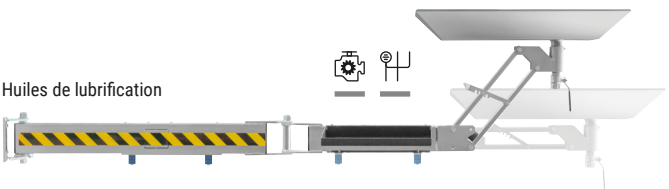

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 48.10.47
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

ISQ




INCLUS ✓

Fluides aspirés: Liquide essuie-glace, Liquide de freins, Liquide antigel, Huiles hydrauliques, Huiles de lubrification, Essence, Gasoil;

OPTIONAL ●

Conduite d'aspiration AdBlue®
Conduite d'aspiration supplémentaire d'huile
Système de pesée de fluides
Perforateurs réservoirs supplémentaire
Module de contrôle qualité des carburants
Plateforme de drainage avec caillebotis antidérapant

ISQ VS

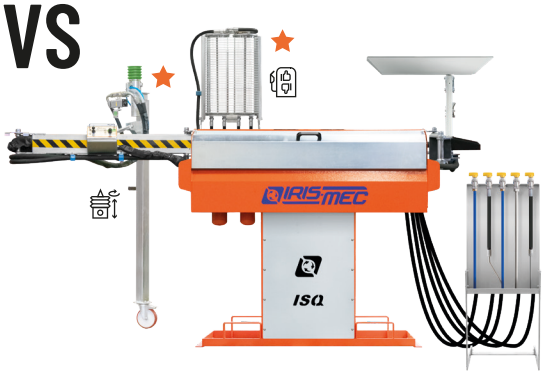

INCLUS ✓

Fluides aspirés: Liquide essuie-glace, Liquide de freins, Liquide antigel, Huiles hydrauliques, Huiles de lubrification, Essence, Gasoil;
Module de contrôle qualité des carburants
Perforateurs pour réservoirs en fer

OPTIONAL ●

Conduite d'aspiration AdBlue®
Conduite d'aspiration supplémentaire d'huile
Système de pesée de fluides
Plateforme de drainage avec caillebotis antidérapant








			ISQ 127087400	ISQ VS 127087800	
	Consommation d'air comprimé	max	1500	1500	NL / min
	Pression d'entrée de l'air comprimé		6 ÷ 12	6 ÷ 12	bar
	Pression de refoulement du fluide		6	6	bar
	Débit de liquide**		5 ÷ 15	5 ÷ 15	L/min
	Débit de huiles**		5 ÷ 10	5 ÷ 10	L/min
	Débit de carburants**		10 ÷ 15	10 ÷ 15	L/min
	Pompes	N°	6 ÷ 8 *	6 ÷ 8	*
	Perforateurs réservoirs	N°	1 ÷ 2 *	1	
	Lignes de stockage des fluides		6 ÷ 9 *	7 ÷ 9	*
	Longueur des tuyaux d'aspiration		2,5	2,5	m
	Niveau de pression sonore et voyant (LPA)		< 70	< 70	dB(A)

* Le nombre peut varier en fonction des options.

** Valeur purement indicative qui ne tient pas compte de facteurs variables difficilement prévisibles et mesurables pouvant influencer les performances du processus (type d'installation, distance par rapport aux réservoirs, température ambiante, efficacité des filtres, etc.)

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 48.10.47 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

07/2024