


COUPER

# CNT-V

## Unité d'alimentation pour cisailles hydrauliques multifonctionnelles



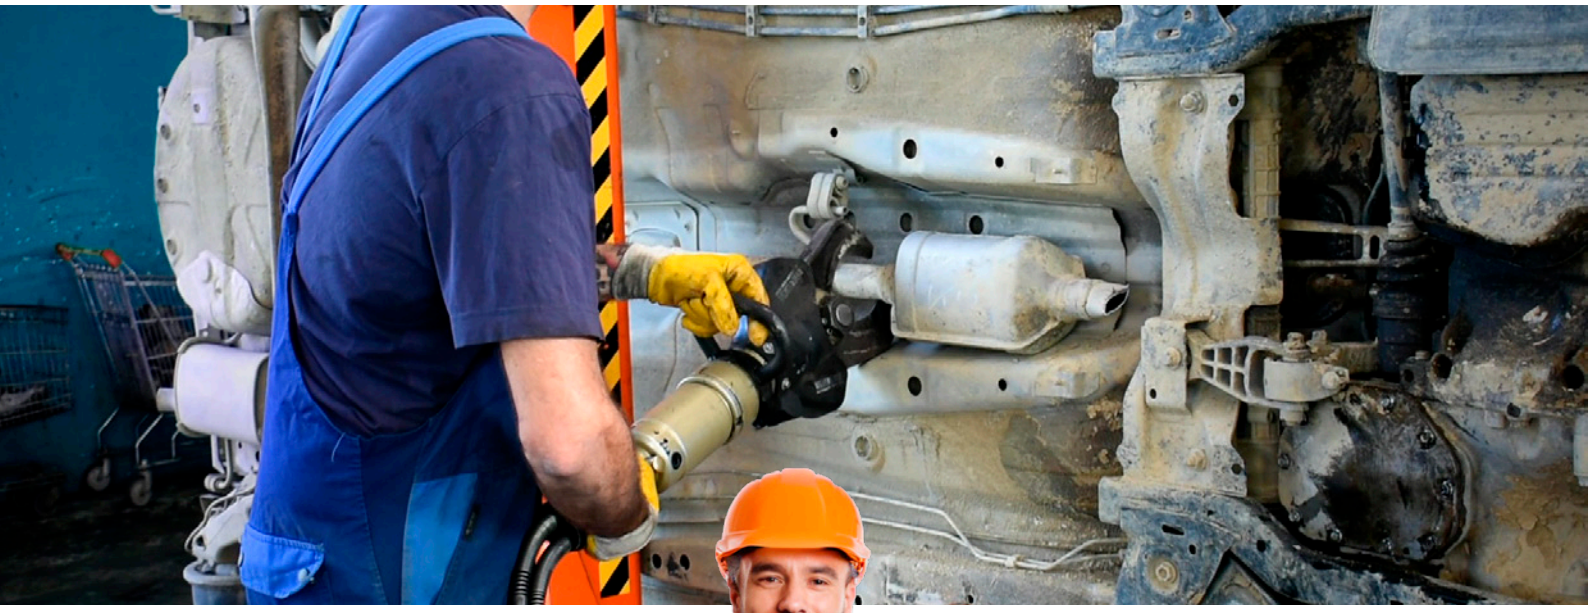

**Coupe rapide**
DÉMONTAGE EN QUELQUES SECONDES

**Bien-être**
POSTURE ET ERGONOMIE CORRECTES

**Efficace**
FORCE DE COUPE ÉLEVÉE

- Efficace
- Des normes de sécurité élevées
- Facile à utiliser
- Entretien simple
- Faible consommation




Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 481047
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

10/2026

Poignées surélevées pour faciliter la manutention de l'équipement.





Cisaille positionnée de manière ergonomique pour une prise en main aisée.

Panneau arrière amovible pour un accès rapide aux composants internes.



**Catalyseurs, tuyaux d'échappement, pièces de carrosserie**



HMC050A30



RSX 130

**Coupe et dépose de câbles et de faisceaux électriques**



HMC050A10

| | | CNT-V 124N80400 | |
|---|---|---|---|
| Alimentation électrique | max | 0,95 | kW |
| Tension d'alimentation | max | Triphasé - 400 V - 50 Hz | |
| Courant nominal | | 2,2 | A |
| **Circuit hydraulique 1er étage** | | | |
| Débit max | | 3,25 | l / min |
| Pression max | | 160 | bar |
| **Circuit hydraulique 2ème étage** | | | |
| Débit max | | 0,67 | l / min |
| Pression max | Réglable par le constructeur | 500 ÷ 700 | bar |
| Capacité du réservoir d'huile | | 8 | L |
| Longueur des tubes (connexion au cisaille) | | 6 | m |
| Niveau de pression sonore et voyant (LPA) | | 68 | dB |
| Dimensions extérieures | | 550 x 650 x h. 950 | mm |







| | | | HMC050A30 32510003 | RSX 130 325002 | HMC050A10 32510004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouverture de la lame | max | 170 | 127 | 120 | mm |
| Force de coupe | max | 438 | 483 | 441 | kN |
| Poids | | 10,8 | 14,1 | 11,4 | Kg |

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 481047 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

10/2026