


DIAGNOSTIC

EV-SBA

Dispositif professionnel de charge et décharge de batteries

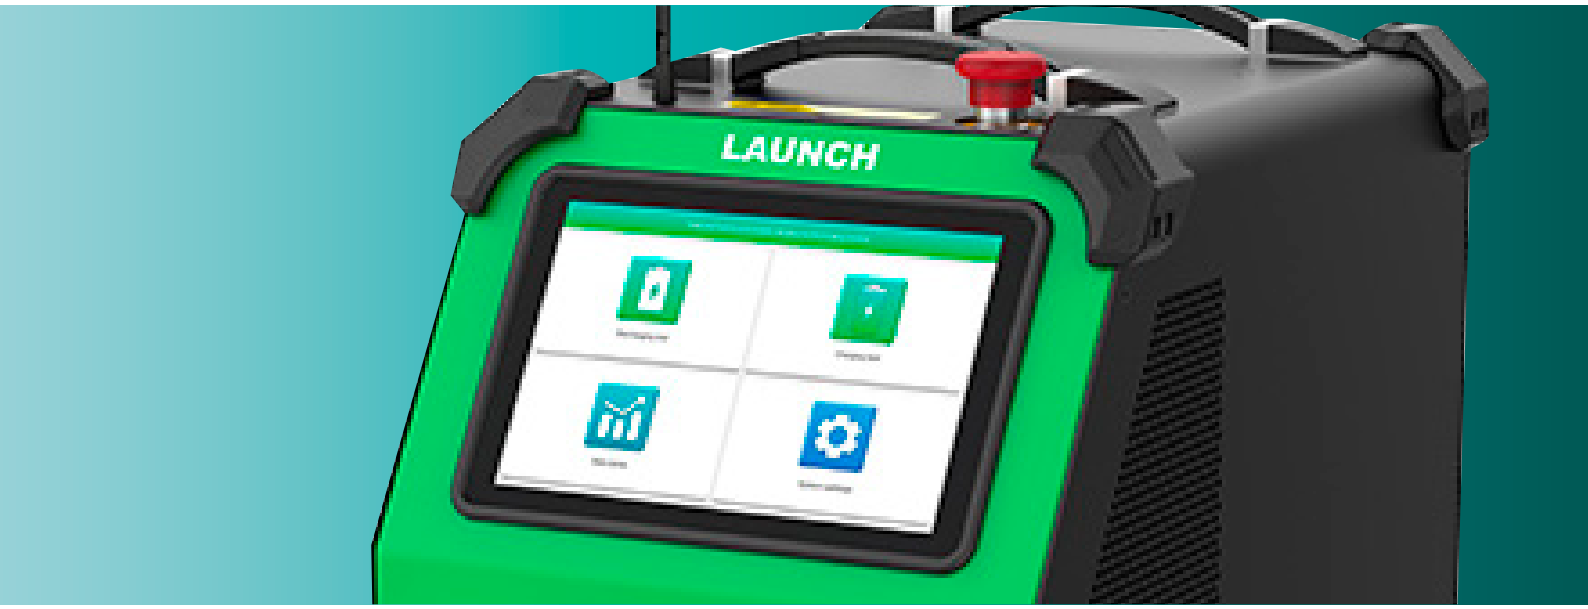

- **Support** pour la maintenance des batteries lithium-ion et nickel-hydrure métallique
- **Mesure** de l'état de charge des modules et des cellules individuelles
- **Protection** contre les surtensions, les surintensités et les surchauffes
- **Collecte** en temps réel des données de tension des modules et des cellules
- **Large plage de tension** et modes de charge et décharge optimisés

		EV-SBA	
Plage de courant de charge	Courant max.	100	A
	Puissance max.	4,4	kw
Puissance d'entrée		220V - 50Hz	
Affichage		10,1"- LCD	
Communication des données		RS485	
Connectivité		WLAN, bluetooth/USB	

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 481047 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com